


Schalldämpfer Kanal

Kanalende a / b		Fertigung	
1	Schiebfalz	11	Dichtklasse B
2	AF20-Rahmen	12	Dichtklasse C
3	AF30-Rahmen	13	DFW Dichtstoff wasserbeständig
4	Steckend	14	Dichtklasse C 1000 Pa
5	Glatt	15	Dichtklasse C 1500 Pa
6	Boden	16	Dichtklasse D (30% v. C)
7		17	verstärkt Pa
8		18	geschweisst

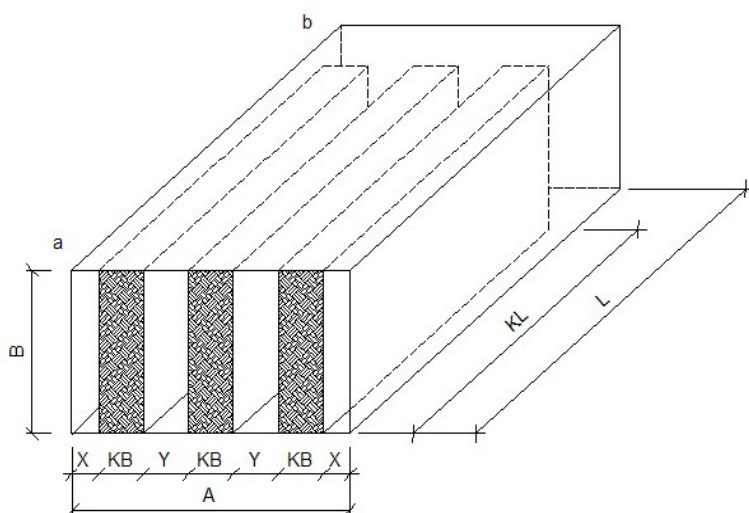

Pos	Stk.	A	B	L	KL	KB	X	Y	a	b
Pos	Ferti- gung	Material	Isolation	Anzahl Kulissen	Lochblech		Anströmblech			
					mit	ohne	mit	ohne		

Objekt: _____	Besteller: _____	Termin: _____
Anlage: _____		Seite: _____
_____		Datum: _____
Auftrags-Nr.: _____		Visum: _____